




光纤手持 激光打标机

采用光纤激光器输出激光，再经超高速扫描振镜系统实现打标功能，关键部件采用高寿命稳定器件，具有重量轻，体积小巧，方便手提移动打标，摆脱电源线束缚，可充电，可插电，外观新颖，结构独特，操作简便，调制频率高，打标速度快，精度高，性能稳定等优点，可广泛用于各类金属和非金属表面做标记。

此图仅供参考以实际交付设备为主

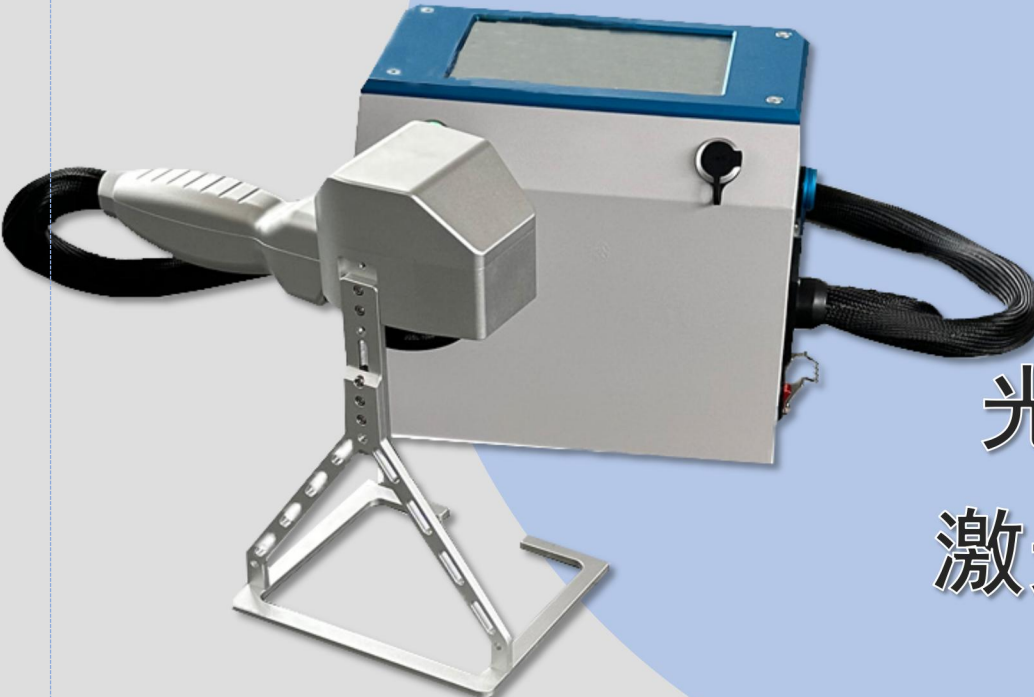

通过 USB/SD/通信等接口进行数据通讯并自带发码软件，功能更全面便捷。

其材料包括金、银、铜、铝、不锈钢、硬质合金、镀铬、镀钛等金属，陶瓷、PVC、塑胶、环氧树脂、皮革等非金属材料。



采用两点对焦辅助系统，此功能在更换喷码产品时，可以帮助操作员快速找到喷码焦距。内置隐藏式对焦，不受外界作用力影响而发生位置变化。



采用行业领先的数据保护技术，在紧急断电或无计划关机时，确保数据不丢失，帮助操作员快速操作。

此图仅供参考
以实际交付设备为准

	冷却系统	常温风冷（无需压缩空气）
	标刻系统	激光喷码专用

喷印内容丰富，适合多种材质

打印类型：文字、数字、条码、二维码、照片、图案、生产日期、生产批号等。

打印材质：各种金属、单晶硅片、IC 晶粒、塑胶材质、食品包装薄膜等材料。



技术参数：

应用行业	电子产品、五金金属、摩汽配件、电线电缆和管材、食品饮料、日化用品、制药等行业	
激光整机特性	激光输出功率	20W
	整机材质	全铝材质
	激光器	光纤激光发生器
	激光波长	1064nm
	控制主板	工业级高度集成化一体式主板
	操作平台	内置8寸触摸屏
	操作系统	Linux

	接口	USB2.0 接口
	数据保护	在电源意外断电的情况下，确保用户数据不丢失
	镜头旋转	扫描头可 360 度任意角度旋转
	电源要求	AC220V,50-60Hz
	整机重量	10.8kg
	整机尺寸	505mm*480mm*360mm
	污染等级	标刻本身不会产生任何化学物品
环境耐抗性	存放环境温度	-10℃-45℃（无冻结）
	工作环境温度	
	存放环境湿度	10%-85%（无冷凝）
	工作环境湿度	
镜头参数	打标范围	标配 110mm*110mm
	打标划线类型	点阵、矢量
	最小线宽	0.01mm
	重复定位精度	0.01mm
	定位方式	红光定位
	对焦方式	内置红光对焦
	打标字符行数	在打标范围内任意编辑
	打标速度	≤7000mm/s（视产品材质及标刻内容）
字符类型	支持字体类型	单线字体/双线字体/点阵字体
	图形文件格式	PLT 格式矢量文件输入
	图形元素	点、直线、圆弧文本、矩形、圆
	变量文本	序列号、时间、日期、计数器、班次
	条码	Code39、Code93、Code128、EAN-13 等

	二维码	QRCode、Data Matrix
--	-----	--------------------


配置参数：

名称	规格	备注
光纤激光器系统	20W	锐科
数字扫描振镜	数字振镜	金海创
控制系统	8 寸触摸屏	定制
聚焦场镜	F=160mm	晶格子
供电	锂电池	定制
开关	金属按钮	WCNNX
机壳	钣金	定制

配件清单：

序号	名称	规格	备注
1	激光机设备	一台	随机配件
2	检测报告	一份	随机配件
3	电源线	一条	随机配件
4	说明书	一份	随机配件
5	合格证	一份	随机配件

外形尺寸：

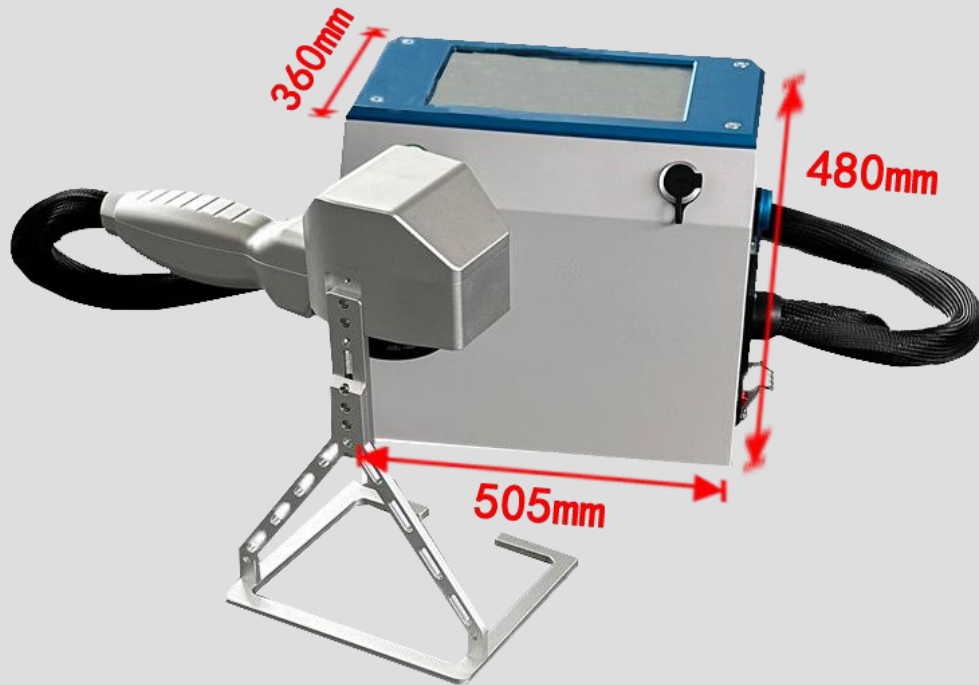

随着激光打标技术的发展,越来越多的制造商都在通过激光在各自的产品上进行打标。如:可在多种金属和非金属表面进行雕刻打标,广泛应用于工业轴承、齿轮、各种汽车零件、五金工具、航天航空器件、集成电路芯片、电脑配件、钟表、电子及通讯产品、家电、电线电缆、食品包装、首饰、烟草等众多领域的图形和文字的标记。其材料包括金、银、铜、铝、不锈钢、硬质合金、镀铬、镀钛等金属,陶瓷、PVC、塑胶、环氧树脂、皮革等非金属材料

公司: 上海迪墨电子 科技有限公司

地址: 上海市闵行区元江路3599号3号楼205室

电话: 021-24205616 13585737732

邮箱: dotmark@126.com

网址: www.shdmdz.com

联系人: 陈经理

本公司保留所有权力,持续优化设计方案是不变的方针。将保留更改规格的权力,恕不另行通知。