




光纤给袋机激光 喷码机

给袋式包装机专用激光喷码设备。重量轻，体积小巧，更高效节约成本，操作简便，调制频率高，打标速度快，精度高，性能稳定。

此图仅供参考以实际交付设备为主

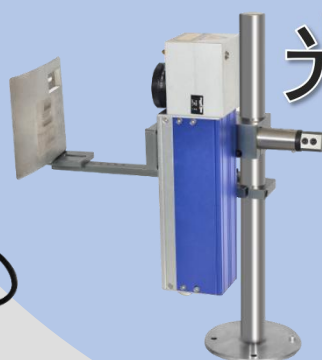

通过 USB 接口进行数据通讯并自带单机双机发码软件。

系统包含日语，韩语，意大利语，欧洲葡萄牙语，俄语，法语，越南语，土耳其语等多国语言。



控制器整体可达 IP55 防护等级

采用行业领先的数据保护技术，在紧急断电或无计划关机时，确保数据不丢失，帮助操作员快速操作。



此图仅供参考
以实际交付设备为准

喷印内容丰富，适合多种材质

打印类型：文字、数字、条码、二维码、照片、图案、生产日期、生产批号等。
打印材质：各种金属、单晶硅片、IC 晶粒、塑胶材质、食品包装薄膜等材料。



技术参数：

应用行业	种食品包装袋上喷码。可打印数字，汉字，英文，图形，logo等	
激光整机特性	激光输出功率	30W
	激光器	光纤激光发生器
	激光波长	1064nm
	控制主板	工业级高度集成化一体式主板
	操作平台	内置10寸触摸屏
	操作系统	Linux

	冷却系统	常温风冷（无需压缩空气）
	接口	USB 接口
	数据保护	在电源意外断电的情况下，确保用户数据不丢失
	电源要求	AC220V,50-60Hz
	整机重量	29kg
	整机尺寸	380*265*336mm
	污染等级	标刻本身不会产生任何化学物品
环境耐抗性	存放环境温度	-10℃-45℃（无冻结）
	工作环境温度	
	存放环境湿度	10%-85%（无冷凝）
	工作环境湿度	
镜头参数	打标范围	标配 1100mm*110mm
	打标划线类型	点阵、矢量
	最小线宽	0.01mm
	重复定位精度	0.01mm
	打标字符行数	在打标范围内任意编辑
	打标速度	≤7000mm/s（视产品材质及标刻内容）
字符类型	支持字体类型	单线字体/双线字体/点阵字体
	图形文件格式	PLT 格式矢量文件输入
	图形元素	点、直线、圆弧文本、矩形、圆
	变量文本	序列号、时间、日期、计数器、班次
	条码	Code39、Code93、Code128、EAN-13 等

配置参数：

名称	规格	备注
光纤激光器系统	30W	锐科
数字扫描振镜	数字振镜	金海创
控制系统	10 寸触摸屏	定制
聚焦场镜	F=160mm	晶格子
支架	给袋机专用	定制
电磁阀	DC24	CHWANG
吹气管	2 分/3 分	定制
信号线	3m	定制
开关	急停按钮	YIJIA
机壳	钣金	定制

配件清单：

序号	名称	规格	备注
1	激光主机	一台	随机配件
2	专用支架	一套	随机配件
3	电磁阀	一套	随机配件
4	吹气管	一套	随机配件
5	信号线	一条	随机配件
6	检测报告	一份	随机配件
7	电源线	一条	随机配件
8	说明书	一份	随机配件

外形尺寸：



随着激光打标技术的发展,越来越多的制造商都在通过激光在各自的产品上进行打标。如:可在多种金属和非金属表面进行雕刻打标,广泛应用于工业轴承、齿轮、各种汽车零件、五金工具、航天航空器件、集成电路芯片、电脑配件、钟表、电子及通讯产品、家电、电线电缆、食品包装、首饰、烟草等众多领域的图形和文字的标记。其材料包括金、银、铜、铝、不锈钢、硬质合金、镀铬、镀钛等金属,陶瓷、PVC、塑胶、环氧树脂、皮革等非金属材料

公司： 上海迪墨电子科技有限公司
地址： 上海市闵行区元江路3599号3号楼205室
电话： 021-24205616 13585737732
邮箱： dotmark@126.com
网址： www.shdmdz.com
联系人： 陈经理

本公司保留所有权力,持续优化设计方案是不变的方针。将保留更改规格的权力,恕不另行通知。